



V2A


Ventilator acustic		V2A 100V	V2A 230V
Cod produs		V2A041	V2A032
Caracteristici de debit			
Debit maxim @ 80 Pa	m ³ /h	80	80
Presiune maximă	Pa	80	80
Caracteristici acustice			
Nivel de zgomot Lw @ 20 mc/h	dB(A)	33	33
Nivel de zgomot Lw @ 80 mc/h	dB(A)	35	35
Caracteristici electrice			
Alimentare electrică		100VAC / 50 Hz	230VAC / 50 Hz
Tipul motorului		Comutație electronică	Comutație electronică
Consum @20 mc/h	W	5,5	5,5
Consum @80 mc/h	W	13	11
Caracteristici			
Masă	kg	3,9	3,9
Culoare		gri	gri
Material (carcasă)		PS	PS
Dimensiuni	mm	390 x 390 x 176	390 x 390 x 176
Instalare			
Racorduri *		4	4
Racorduri pentru aspiratie (capacitate de debit)		2	2
Aspirație	mm	ø 80	ø 80
Refulare	mm	ø 100	ø 100
Instalare în spații nelocuibile (dulapuri)		■	■
Instalare în pod		■	■
Instalare în perete sau plafon fals		■	■
Instalare în podea		■	■
Întreținere			
Filtru detașabil		■	■
Capac demontabil (fără scule)		■	■
Funcționare			
Antrenare directă		■	■
Viteza maximă	RPM	1395	1395
Alte funcții			
leșire de 12VCA pentru 2 grile de extracție		■	■

* Accesorii disponibile: la: ø 80, ø 100 and ø 125 mm

■ : standard

Caracteristici acustice

■ Presiune acustică Lp@ 4m în dB(A), evacuare liberă

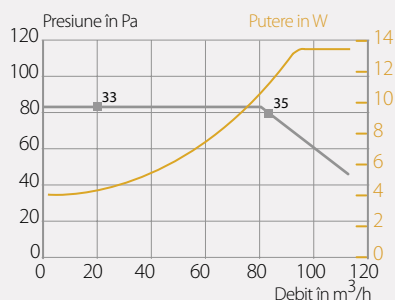

Dimensiuni în mm

